


Wózki do załadunku roli RK WZ

Wózki bardzo dobrze sprawdzają się przy podnoszeniu i załadunku ciężkich rolek z i na maszynę, taką jak maszyna drukująca, przewijarka i inne.

Wózek RK WZ A - wersja standardowa

| WYMIARY | |
|--|-------------------|
| wysokość | 1300 mm – 2100 mm |
| długość | 900 mm |
| szerokość | 580 mm |
| waga | 50 kg -70 kg |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| max. ciężar roli | 250 kg |
| max. szerokość roli | 430 mm |
| max. średnica zewnętrzna | 1000 mm |
| max. wysokość podnoszenia ramienia wózka | 900 mm – 1700 mm |
| wymiary gilz | 76 - 150 mm |

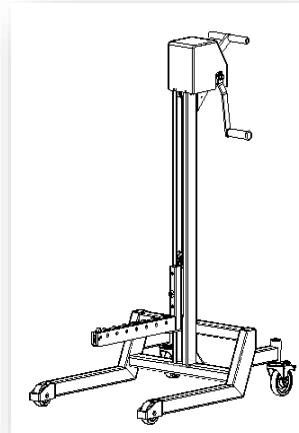

Wózek RK WZ O A - ciężar roli 80 kg - z obrotnikiem

| WYMIARY | | |
|---------------------------------|-------------|--|
| | | z uchwytem zapobiegającym teleskopowaniu |
| wysokość | 1300 mm | 1300 – 2000 mm |
| długość | 900 mm | 900 mm |
| szerokość | 580 mm | 580 mm |
| waga | 60 kg | 60 kg – 80 kg |
| PARAMETRY TECHNICZNE | | |
| max. ciężar roli | 80 kg | 80 kg |
| max. szerokość roli | 450 mm | 450 mm |
| max. średnica zewnętrzna | 1000 mm | 1000 mm |
| max. wysokość podnoszenia rolki | 800 mm | 800 – 1500 mm |
| wymiary gilz | 76 - 150 mm | 76 - 150 mm |



Wózki do załadunku roli RK WZ

Wózek RK WZ O B - ciężar roli 250 kg – z obrotnikiem roli z uchwytem zapobiegającym teleskopowaniu

| WYMIARY | |
|--|---------------|
| wysokość | 1300 -2000 mm |
| długość | 1200 mm |
| szerokość | 580 mm |
| waga | 100 – 120 kg |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| max. ciężar roli | 250 kg |
| max. szerokość roli | 450 mm |
| max. średnica zewnętrzna | 1000 mm |
| max. wysokość podnoszenia rolki | 900 – 1600 mm |
| max. wysokość pobrania rolki leżącej poziomo | 700 – 1400 mm |



Wózek RK WZ 200 H hydrauliczny - ciężar roli 450 kg - z uchwytem do podnoszenia i obracania roli

| WYMIARY | |
|---------------------------------------|-------------|
| wysokość | 2100 mm |
| długość | 900 mm |
| szerokość | 580 mm |
| waga | 70 kg |
| akumulator żelowy | 12V / 150Ah |
| napęd jezdny | nie |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| max. ciężar roli | 450 kg |
| max. szerokość roli | 1800 mm |
| max. średnica zewnętrzna | 1000 mm |
| max. wysokość podnoszenia ramie wózka | 1700 mm |
| wysokość | 2100 mm |



Wózek może być doposażony w dodatkowe podzespoły ułatwiające przenoszenie i manipulację ciężkimi przedmiotami oraz w napęd elektryczny sterujący podnoszeniem lub opuszczaniem podzespółów.



Podnośnik do cylindrów



Kołyśka do wałów podpartych dwustronnie



Podnośnik do cylindrów z regulacją poprzeczną



Producent:
 RK Technology
 ul. Andersa 9
 05-200 Wołomin
www.rktechnology.com.pl

Dystrybutor:
 EJKI Zofia Górczyńska
 ul. Homera 42 m.2
 04-624 Warszawa
 tel. +48 606 802 357
biuro@ejki.pl
www.ejki.pl

